


# NYTT DESIGN PÅ BASISMODELLEN

CZ



- Energiklasse **A+**
- Lavt støynivå, kun 20dB
- Gir behagelig varme selv ved en utetemperatur på -25 °C
- Kompatibel med Internettstyring
- Vedlikeholdsvarme (+8/+15 °C)
- Den trofaste innstegsmodellen er for mange en prisvinner i markedet
- Perfekt for sommerhuset eller andre mindre enheter

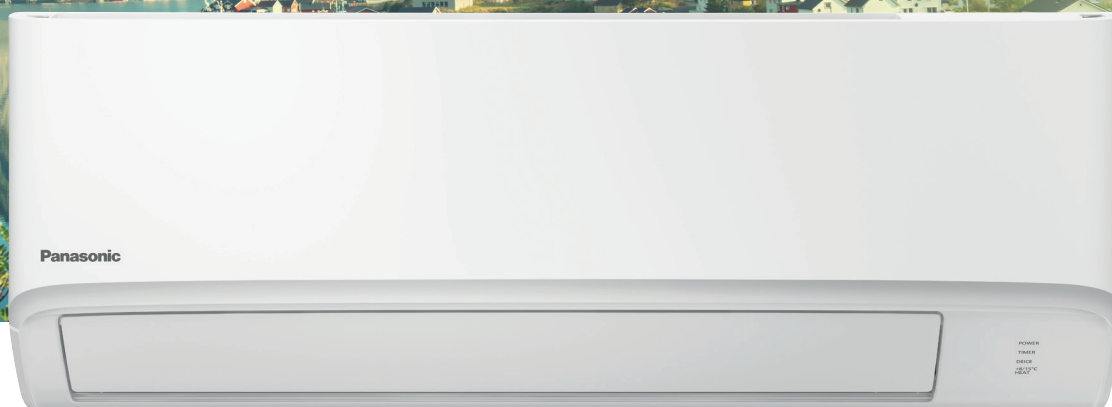

Artikkelnummer KIT (innedel og utedel)			1930-018	1930-026
Maksimal kapasitet			5,20 kW	6,70 kW
Innendørsenhet			CS-CZ25WKE	CS-CZ35WKE
Utendørsenhet			CU-CZ25WKE	CU-CZ35WKE
Varmekapasitet	Nominell (min.–maks.)	kW	3,40 (0,85 - 5,20)	4,00 (0,85 - 6,70)
COP	Nominell	Energibesparelse	4,66	4,08
Varmekapasitet ved -7 °C		kW	3,30	4,05
Varmekapasitet ved -15 °C		kW	2,70	3,60
Varmekapasitet ved -20 °C		kW	2,10	3,00
Varmekapasitet ved -25 °C		kW	1,50	2,40
SCOP	Nominell	Energibesparelse	4,30 <b>A+</b>	4,30 <b>A+</b>
Inngangseffekt oppvarming	Nominell (min.–maks.)	kW	0,730 (0,180 - 1,450)	0,980 (0,180 - 2,000)
Årlig energiforbruk (oppvarming)		kWh	956	1 229
Kjølekapasitet	Nominell (min.–maks.)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER	Nominell	Energibesparelse	6,60 <b>A++</b>	6,30 <b>A++</b>
Inngangseffekt kjøle drift	Nominell (min.–maks.)	kW	0,535 (0,185 - 0,730)	0,935 (0,185 - 1,140)
Årlig energiforbruk (kjøling)		kWh	268	468
Luftstrøm	Varmedrift/Kjøle drift	m <sup>3</sup> /t	774/660	816/750
Lydtryknivå innendørsenhet	Oppvarming – kjøling (Høy/Lav/S lav)	dB(A)	40 / 27 / 20 — 39 / 25 / 22	42 / 33 / 20 — 42 / 28 / 22
Lydtryknivå utendørsenhet	Avkjøling (høy/lav) /Varmedrift (høy/lav)	dB(A)	46/43 — 47/44	48/45 — 50/47
Dimensjoner innedørs	H x B x D	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209
Dimensjoner utedørs	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Driftsområde	Oppvarming – kjøling min/maks	°C	-25 ~ +24 / +16 ~ +43	-25~ +24 / +16 ~ +43
Strømtilkobling		ute	ute	ute
Maks rørstrekk		m	20	20
Veil. pris inkl montasje*			19.990,-	21.990,-

\* montasje ligger på ca kr 5.600,-

For mer info [www.panasonicvarmepumper.no](http://www.panasonicvarmepumper.no)